

폭발성이 없는

전기식, 연료식

스팀 세척기

Steam Cleaner



■ 특허 10-1051912호



■ 스팀 세척기
(전기히터방식)
SH-H2601(20bar)
SH-H2001(22bar)
SH-H1501(18bar)



■ 연료식 스팀세척기
SH-H251(25bar)
SH-H201(20bar)



■ 전기히터방식
냉·온수 고압세척기
SH-ECH956-2(160bar)
SH-ECH154-2(160bar)



세상을 깨끗하게 성화제작소



NAVER

성화제작소

검색



폭발성이 없는 스팀세척기의 특징(전기히타방식)

- 폭발위험이 없는 안전한 스팀세척기
- 고온스팀(140~170℃)으로 살균, 세척을 동시에
- 가동 3분 후 압력 18k/cm² / 22k/cm², 스팀온도 170℃ 상승
- 물탱크에 물이 떨어지면 자동멈춤
- 스팀발생기, 폭발위험이 없는 안전한 시스템
- 스팀분사에 스팀수분량 조절 가능(건식스팀/습식스팀 선택기능 스위치 부착)
- 토출스팀량이 많은 습스팀(물이 많은 스팀)은 당분, 지방 및 기름 세척에 매우 좋음
- 디지털 방식으로 사용이 편리



■ SH-H700
■ SH-H400



■ SH-H1501
■ SH-H2001
■ SH-H2601



스팀세척기의 제품사양

분류	사양	모 델	압력bar (K/cm ²)	토출량ℓ /min(분) 스팀	히터용량 (kw)	사용온도 (°C)	중량 (kg)	크기(mm) (가로x세로x높이)
	3상 380V	SH-H2601	20	1.2	26	170~250	70	360x630x600
	3상 380V	SH-H2001	22	0.7	20	170~250	66	360x630x600
	3상 380V	SH-H1501	18	0.5	15	170~250	64	360x630x600
	단상 220V	SH-H700	10	0.2	7	110~150	31	360x630x250
	단상 220V	SH-H400	7	0.1	4	110~140	31	360x630x250



작업동영상을 홈페이지에서 확인하세요! www.shinc.co.kr

“ SINCE 1965 역사가 있는 성화 스팀세척기 ”



폭발성이 없는 연료식 스팀세척기의 특징

- ◆ 단관식 스팀 코일식 보일러로 폭발위험이 없어 안전하다.
- ◆ 스팀예열시간 90초면 스팀압력 25bar 정상 압력 상승(최단시간)하므로 대기시간과 연료비를 줄일 수 있다.
- ◆ 분사스팀의 수분량 조절기능
(건식스팀/습식스팀 선택기능 스위치 부착)
- ◆ 타사의 제품 보다 스팀압력이 높다
- ◆ 필요시에는 (옵션) 스팀건을 2개도 사용 할수 있다.
- ◆ 차량에 탑재하여 이동하며 사용 할수있다.
(배터리와 인버터 설치)
- ◆ 일반 가정용 전기로 사용 할 수 있다.
- ◆ 구동 바퀴가 있어 이동이 편리하다.
- ◆ 연료를 100℃이상 가열 분사하므로 완전 연소가 잘 된다.
- ◆ 연료가(등유,경유) 부족시 경보부저와 점멸램프 기능
- ◆ 물탱크에 물이 떨어지면 자동 멈춤

디지털터치 방식



■ SH-H251
■ SH-H201



연료식 스팀세척기의 사용장소

- ◆ 스팀세차장, 카센타, 자동차 외장관리
- ◆ 반도체 부품박스 세척, 반도체 장비, 제품상자 세척
- ◆ 정육점 육가공업체, 종돈장, 양돈장 · 축사 · 구제역 살균방제 · 양계장 · 오리양식장 스팀살균세척, 에어컨청소, 살균소독(170℃~250℃),
- ◆ 식당, 학교, 병원 단체급식시설, 식품기계세척, 가종기계세척
- ◆ 먼지 찌든 얼룩 등 고광택의 고급세차
- ◆ 폐수처리설비나 세차장 인허가없이 무폐수 스팀세차 원하는곳
- ◆ 정비공장, 카인테리어, 대형주차장, 렌트카업체, 주유소, 운수물류회사 등의 차량세차
- ◆ 고온스팀의 살균세척작업을 원하는 식품가공공장이나 기름때를 세척하고자 하는 기계
- ◆ 소자본투자로 출장이동세차 창업을 희망하시는 분
- ◆ 좁은 장소 분리에 소자본 투자로 세차업 개선을 희망 하시는 분
- ◆ 토양소독, 어린이 놀이터 시설물 살균소독

폐수 처리시설 없는 곳 사용처

카센타, 광택실내크리닝, 골프연습주차장, 마트내주차장, 렌트카업체, 엔진세차, 찌든때 부품,중고용품 세척, 기계 기름세척 등




연료식 스팀세척기의 제품사양

전 원	모 델	압력bar (k/cm ²)	연료소비량 L/H(1시간)	사용연료	스팀 토출량 L/min(분)	연료 탱크 (L)	스팀온도 (°C)	모터용량 (W)	크기(mm)	중량kg
단상220V	SH-H251	25	4.7	등유/경유	1.2	20	170~250	300	730x520x720	96
단상220V	SH-H201	20	3.8	등유/경유	1.0	20	170~250	200	700x500x690	95



스팀 건

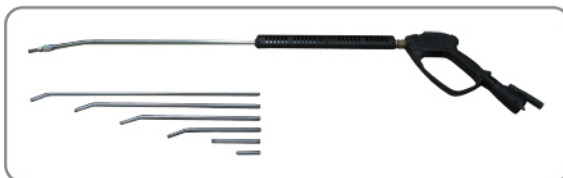

렌스 50~600mm

스팀 건 (렌스 1m)



스팀 건 (렌스 250)



스팀 호스 10m

 **작업동영상을 홈페이지에서 확인하세요!**
www.shinc.co.kr



놀이터 모래살균



놀이터 시설물 살균



부품박스 세척



골프캐디카



전철냉각핀



프렌트장비



자동차엔진



킨텍스 전시회



승용차

스팀세척기의 작업현장



세상을 깨끗하게 **성화제작소**

세상을 깨끗하게 **성화제작소**

본사 공장 경기도 부천시 도약로 261 대우테크노파크 D동 512호

전화 032-670-7311~2 **팩스** 032-670-7314 **홈페이지** www.shinc.co.kr

Clean the World **SUNGHWA**

Head office, Manufacturing plant

#512, D-dong, 261, Doyak-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea

Tel +82-32-670-7311~2 **Fax** +82-32-670-7314 **Homepage** www.shinc.co.kr